


PLANTA BAIXA DO CANTEIRO
ESCALA: 1/50

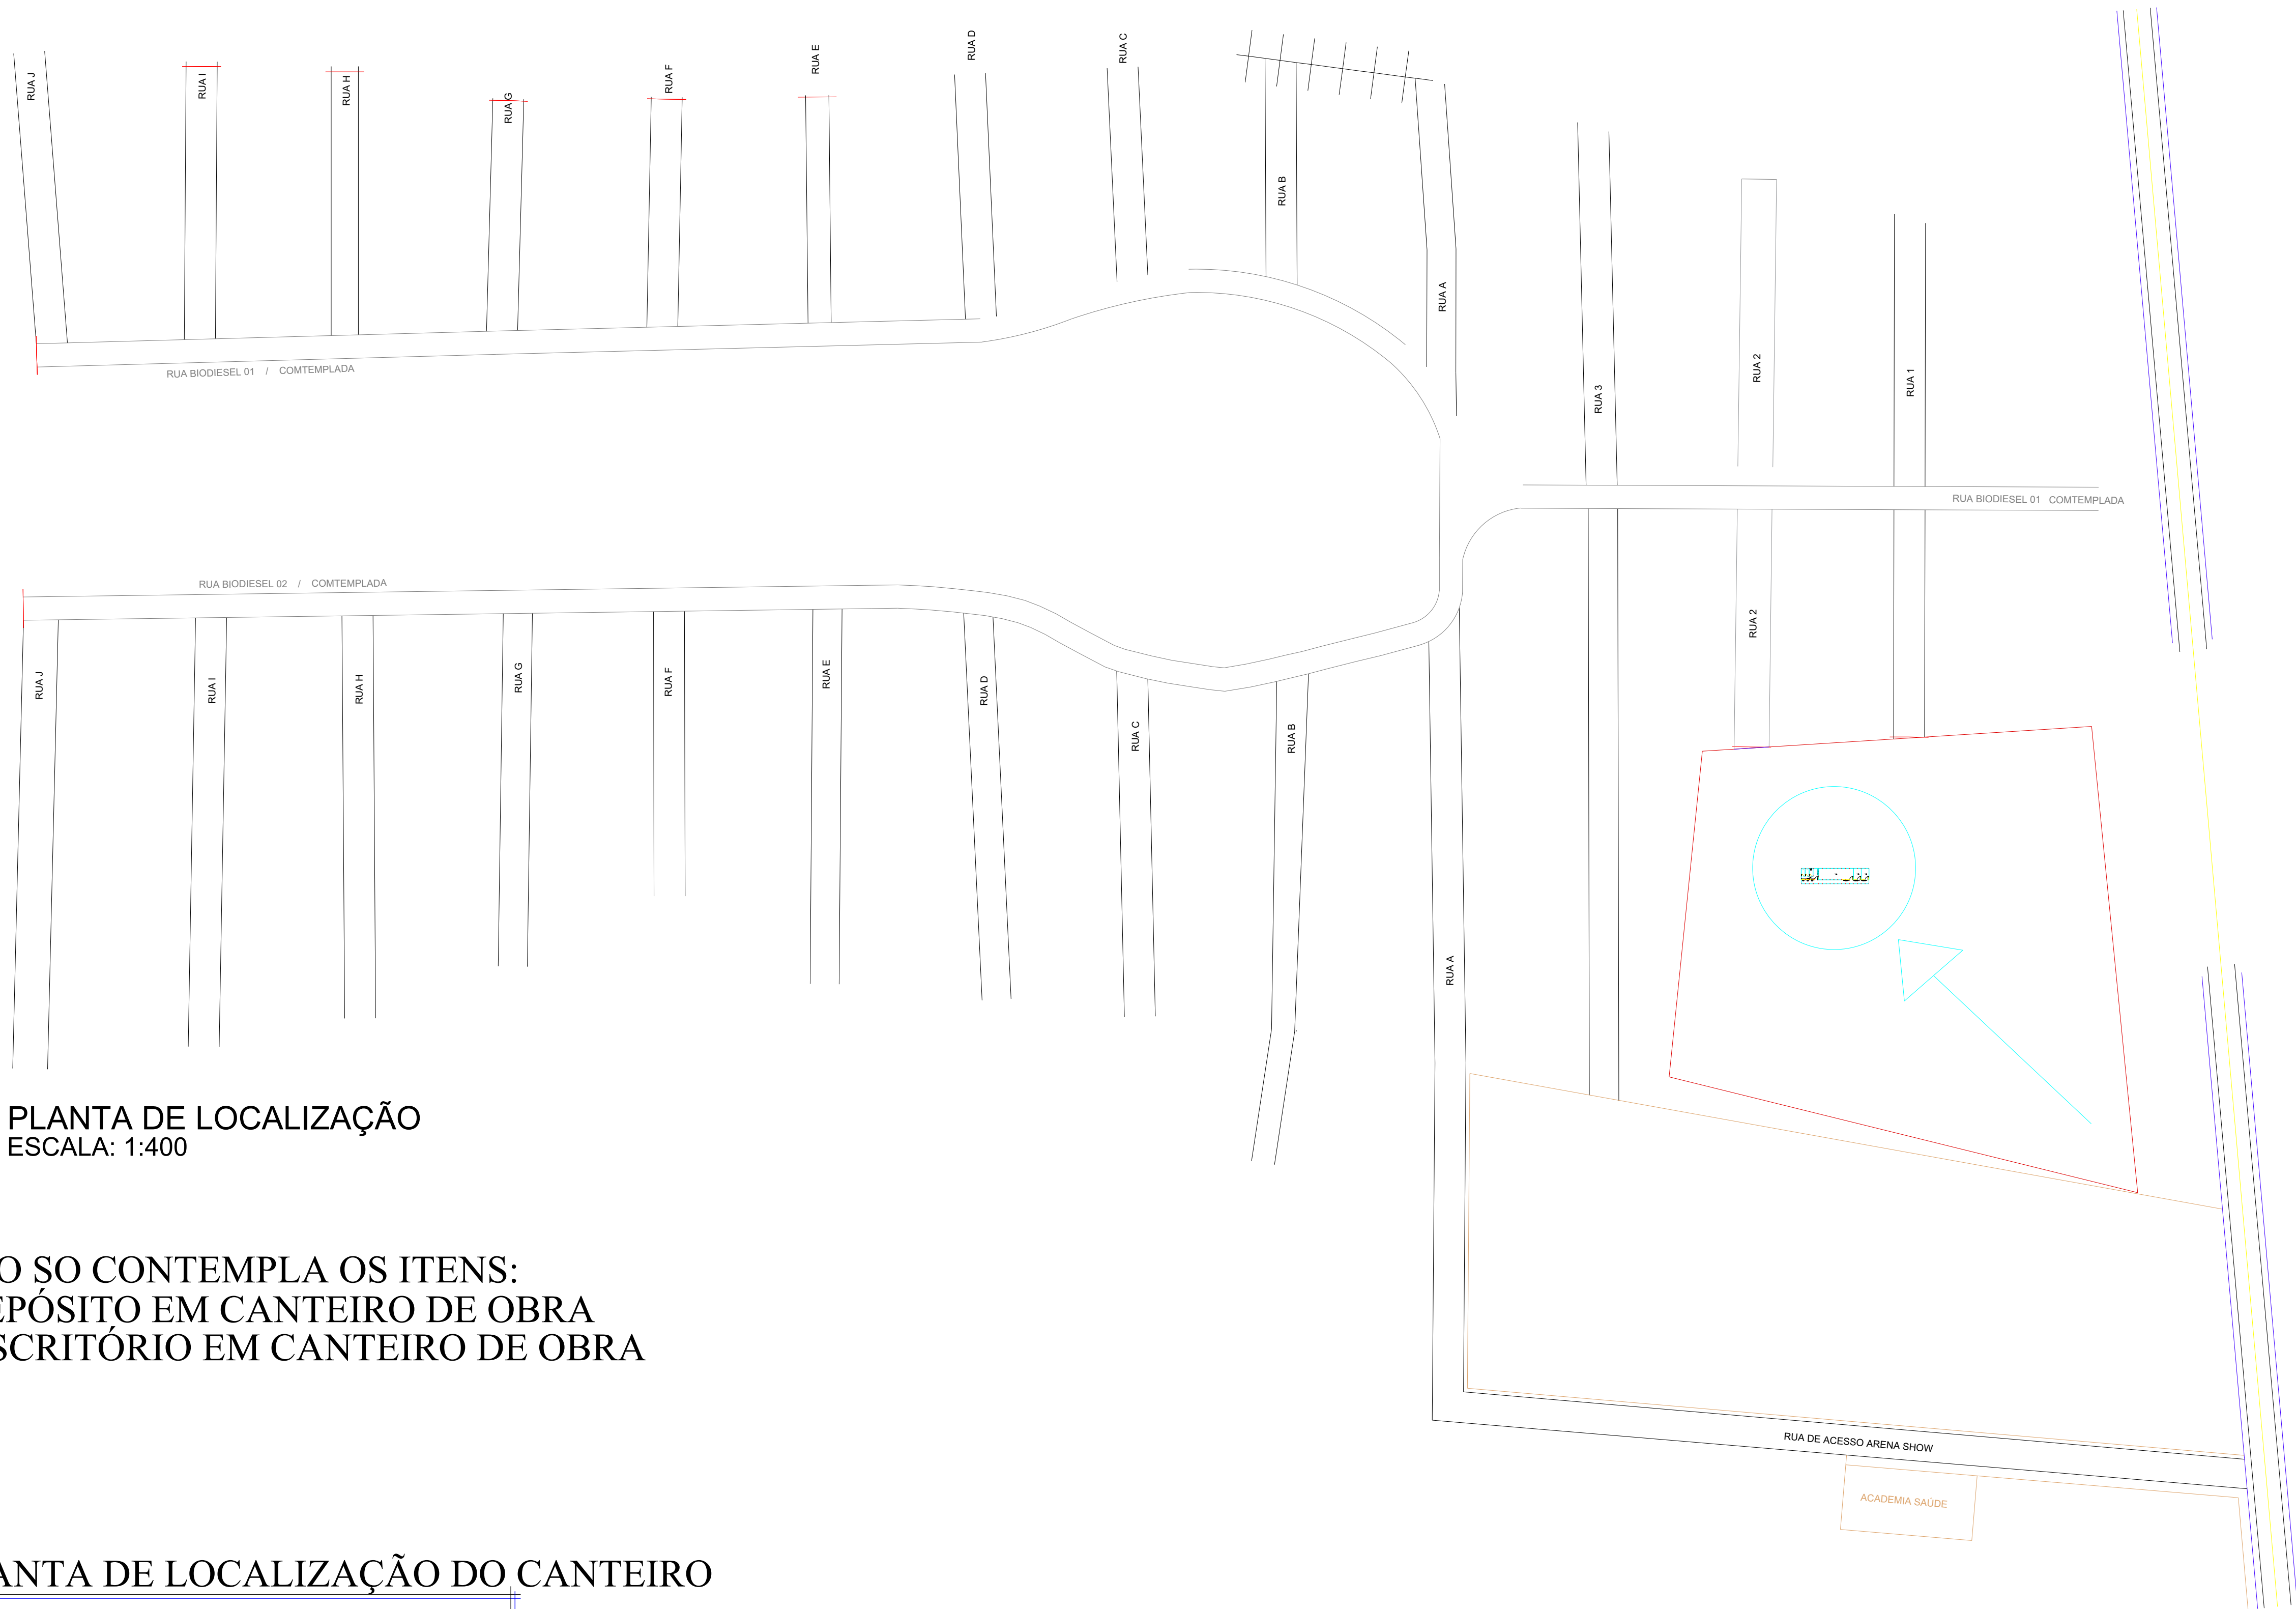

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA: 1:400

OBS: O ORÇAMENTO SO CONTEMPLA OS ITENS:
1)EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA
2) EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO
ESCALA: 1/50

OBS:
- TODO O CANTEIRO DE OBRA DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NR-18 e NBR 12284: 1991 - ÁREAS DE VIVÊNCIA EM CANTEIROS DE OBRA.

BARRACÃO:
- FUNDAÇÃO COMPOSTA POR BALDRAME DE BLOCO DE CONCRETO (E=20CM).
- FECHAMENTO DAS PAREDES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (E=12MM).
- PÉ DIREITO DE 2,5M.
- ESQUADRIAS COM PORTA EXTERNA DE FERRO, E JANELAS TIPO BASCULANTE EM CHAPAS DE AÇO.
- NO REFEITÓRIO UTILIZAR TELA TIPO MOSQUITEIRO NO FECHAMENTO DAS JANELAS.
- PISO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (E=5CM), COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (E=6MM)
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM PREVISÃO DE PONTOS DE ELÉTRICA (COM LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES) E ATERRAMENTO
- PISO CIMENTADO LISO NOS SANITÁRIO
- FORRO DE PVC EM TODA A ÁREA
- LOUÇAS E ACESSÓRIOS: LAVATÓRIOS SUSPENSOS EM LOUÇA BRANCA; VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA; MICTÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL, CHUVEIROS ELÉTRICOS EM PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADAS DE PADRÃO POPULAR.
- A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR EXTINTORES EM TODO O CANTEIRO CONFORME INDICADO NAS NORMAS ACIMA.

PREFEITURA:	
PROJETO: CANTEIRO DE OBRA E LOCALIZAÇÃO	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIÁ DO TOCANTINS - TO CIDADE: AXIÁ DO TOCANTINS - TO TIPO DA OBRA: PÚBLICA CONVÊNIO: 9391/98/2022	
R.T. - PROJETO:	
PROPRIETÁRIO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIÁ DO TOCANTINS - TO CNPJ: 09.766.723/0001-95	
QUADRO DE ÁREAS:	CONTEÚDO DA FOLHA:
* ÁREA DO TERREIRO: 11.385,46 M ² * ÁREA DE OCUPAÇÃO: 66,92 M ²	* PLANTA DO CANTEIRO DE OBRA * LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONFORME QUADRO DE ÁREA	ESCALA: INDICADA DATA: JUNHO / 2023
BAIRRO: ZONA URBANA	CIDADE: AXIÁ DO TOCANTINS - TO CEP: 77.939-000
DESENHO:	FOLHA NÚMERO: 01-01