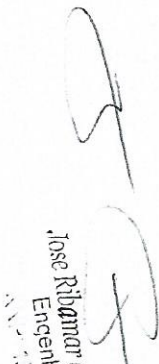


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 25/01/20

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 21,59429km DE ESTRADA VICINAL  
 RESP. TÉCNICO: Engº CIVIL JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA Fº  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO  
 LOCAL: PA MORADA NOVA, POV. SÃO JOSÉ, PA BOA SORTE E PA BURITIS B.D.I: 20,09%, SINAPI NOV. / 2019 NÃO DESONER4 SICRO TO / JANEIRO / 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO		TOTAL	SINAPI / SICRO TO
				UNITÁRIO	UNIT.C/BDI		
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	Placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,88	350,50	420,92	1.212,25	74209 / 001
	<b>TOTAL COM B.D.I. DE 20,09%</b>					<b>1.212,25</b>	
2	<b>ADMINISTRAÇÃO:</b>						
2.1	Administração Local de Obra	mês	4,00	8.960,54	10.760,71	43.042,83	Composição 01
	<b>TOTAL COM B.D.I. DE 20,09%</b>					<b>43.042,83</b>	
3	<b>TERRAPLENAGEM:</b>						
3.1	Limpeza Mecanizada da camada vegetal	m2	86.377,16	0,35	0,42	36.278,41	5502985(Sicro TO)
	<b>TOTAL COM B.D.I. DE 20,09%</b>					<b>36.278,41</b>	
4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO:</b>						
4.1	Destanamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	32.391,44	0,37	0,44	14.252,23	5501700(Sicro TO)
4.2	Escavação e carga de material de jazida com trator de esteira de 74,5Kw com lâminas e pá carregadeira com 1,53m3	m3	25.913,15	2,73	3,28	84.995,13	4016007(Sicro TO)
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT diversos)	T x km	138.577,36	0,67	0,80	110.861,89	5914359(Sicro TO)
4.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	25.913,15	3,23	3,88	100.543,02	5502978(Sicro TO)
	<b>TOTAL COM B.D.I. DE 20,09%</b>					<b>310.652,27</b>	
	<b>TOTAL GERAL COM B.D.I DE 20,09%</b>					<b>391.185,76</b>	<b>100,00</b>

  
 José Ribamar de Oliveira Filho  
 Engenheiro Civil  
 N.º 155377/0455